



ruconews

flash

www.rucon.net

GASWASSERS

**Nieuw in
ons gamma**

Gaswassers worden gebruikt voor zuivering en geurbestrijding van lucht of afgasstromen die schadelijke componenten bevatten.

De schadelijke gascomponenten worden in contact gebracht met een reinigingsvloeistof waardoor uiteindelijk minder vervuilende stoffen vrijkomen.



Rucon stelt U op maat ontworpen installaties voor.

Indien U niet langer onze newsflash wenst te ontvangen, schrijf U dan uit via nancy.mertens@rucon.be.


Compacte units voor trekkasten in labo's




Typ	AG 1200	AG 1800	AG 2400
Volumenstrom (m³/h)	1200	1800	2400
B (mm)	550	800	800
H (mm)	2000	2000	2000
T (mm)	850	850	850
S1 (mm)	250	315	315
S2 (mm)	250	250	250
V (mm)	140	140	140
W (mm)	578	578	578
X (mm)	1200/1500	1500	1500
Y (mm)	≥ 400	≥ 400	> 400
Z (mm)	600	850	850
max. Gewicht (kg)	193	238	242

Änderungen vorbehalten



Laborgaswäscher AG
Druckverlustdiagramm

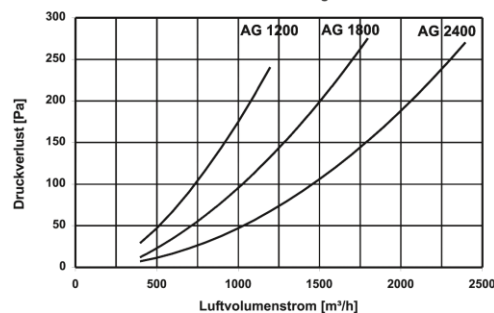

Typ	EG 600	EG 750	EG 900
Volumenstrom (m³/h)	600	750	900
B (mm)	950	950	1350
H (mm)	600	600	600
T (mm)	800	800	800
S1 (mm)	200	200	200
S2 (mm)	200	200	200
C1 (mm)	115	115	115
C2 (mm)	195	195	195
X (mm)	1200/1500	1200/1500	1500/1800
max. Gewicht (kg)	148	154	199

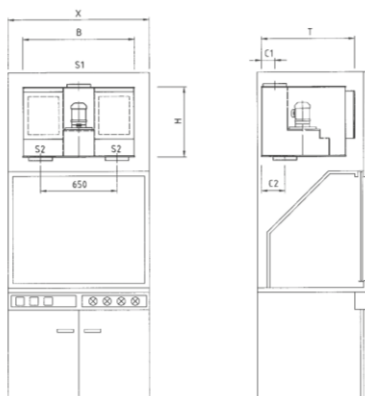

Laborgaswäscher EG
Druckverlustdiagramm

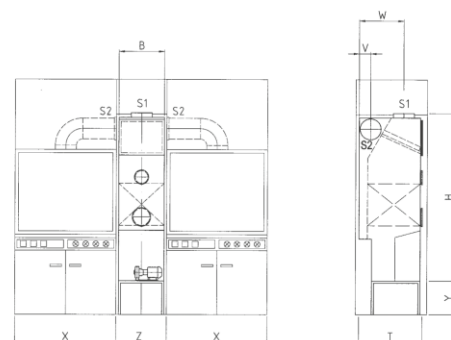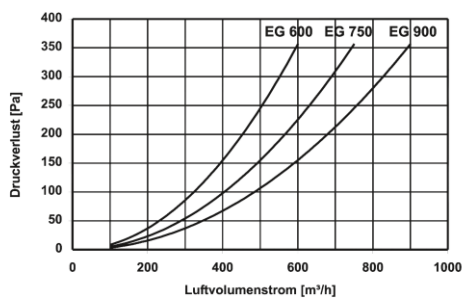

De voordelen van gaswassers

- Kleine afmetingen
- Kleine investering
- Hoog rendement
- Hoge betrouwbaarheid
- Ecologisch geïntereerd systeem
- Onderhoudsvriendelijk